

国风考试题库配题判分系统使用手册

(联系咨询：付家辉 13907192348 QQ：35810060)

1 题库的维护：

题号	题型	分类	题目内容	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	选项F	选项G	选项H	选项I	选项J	答案
1	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准，正确使用安全防护用具、机械设备等。	正确	错误	正确	错误	正确	错误	正确	错误	正确	错误	A
2	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，应当对作业人员进行专门的安全教育培训。	正确	错误	正确	错误	正确	错误	正确	错误	正确	错误	C
3	单选	安全常识	三级安全教育是指（ ）这三级。	公司、项目、班组	公司、项目、分包单位	公司、项目、监理单位	公司、项目、建设单位	公司、项目、施工单位	公司、项目、监理单位	公司、项目、建设单位	公司、项目、监理单位	公司、项目、建设单位	公司、项目、监理单位	B
4	单选	安全常识	当有人从高处坠落时，应立即采取什么措施？	立即报告	立即报警	立即停止作业	立即撤离现场	立即停止作业	立即撤离现场	立即停止作业	立即撤离现场	立即停止作业	立即撤离现场	C
5	单选	安全常识	（ ）含义是使人们注意可能发生危险。	警告标志	禁止标志	指示标志	提示标志	警告标志	禁止标志	指示标志	提示标志	警告标志	禁止标志	B
6	多选	安全常识	作业人员有权对施工现场的作业条件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。	批评	检举	控告	拒绝	批评	检举	控告	拒绝	批评	检举	ACE
7	多选	安全常识	作业人员应当遵守安全施工的强制性标准，正确使用安全防护用具、机械设备等。	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	正确使用	ABDE
8	多选	安全常识	事故原因有（ ）。	人的不安全行为	物的不安全状态	管理上的缺陷	环境上的缺陷	人的不安全行为	物的不安全状态	管理上的缺陷	环境上的缺陷	人的不安全行为	物的不安全状态	ABDE
9	多选	安全常识	作业人员进入（ ）前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训不合格的人员，不得进入施工现场。	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	施工现场	ABD
10	多选	安全常识	国家规定的特种作业，与建筑业有关的有（ ）。	电工作业	高处作业	起重机械作业	焊接作业	电工作业	高处作业	起重机械作业	焊接作业	电工作业	高处作业	ACE
11	多选	安全常识	特种作业人员必须具备的条件有（ ）。	年满18周岁	初中以上文化程度	符合相应工种作业特点需要的身体条件	经专门的安全技术培训并考核合格	年满18周岁	初中以上文化程度	符合相应工种作业特点需要的身体条件	经专门的安全技术培训并考核合格	年满18周岁	初中以上文化程度	ACE
12	多选	安全常识	建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在本企业专职从事安全生产管理工作的人员。	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	企业安全管理部门	ABCE
13	多选	安全常识	深基坑工程是指，（ ）。	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	开挖深度超过5m	ABC
14	多选	安全常识	施工单位进行施工时，发现（ ）等，应当保护现场并按规定及时报告有关部门。	文物	文物	文物	文物	文物	文物	文物	文物	文物	文物	ABCE
15	多选	安全常识	下列属于特种设备安全色有（ ）。	红	黄	蓝	绿	红	黄	蓝	绿	红	黄	ABCE
16	多选	安全常识	在施工现场容易发生中毒事故的部位主要是（ ）。	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	人工挖孔桩	ABCE
17	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	C
18	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，（ ）应当制定本单位生产安全事故应急救援预案。	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	施工单位	C
19	多选	安全常识	国家对于工伤保险和失业保险实行（ ）。	工伤保险	失业保险	工伤保险	失业保险	工伤保险	失业保险	工伤保险	失业保险	工伤保险	失业保险	B
20	多选	安全常识	目前出现重大伤亡事故的主要类型是（ ）。	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	高处坠落事故	ABCE
21	多选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工过程中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	立即停止作业	B
22	单选	安全常识	根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，专项施工方案应当由（ ）编制，并经（ ）审批后，方可实施。	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	项目负责人	C
23	多选	安全常识	安全检验合格标志内容和检查形式可分为（ ）。	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	日常安全检查	ABCE
24	多选	安全常识	如果发生触电事故，可能导致（ ）。	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	人员伤亡	ABCE
25	单选	安全常识	高温场所为防止中暑，应多饮什么饮料最好？（ ）。	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	矿泉水	C
26	多选	安全常识	特种作业操作证，每（ ）复审一次。	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	1年	C
27	多选	安全常识	安全设施的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	国家标准	A
28	多选	安全常识	监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求施工单位（ ）。	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	限期整改	B
29	多选	安全常识	建筑物内发生火灾，应该首先（ ）。	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	立即报警	A
30	多选	安全常识	在施工现场，（ ）是施工项目安全生产的第一责任人。	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	项目经理	A
31	多选	安全常识	生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（ ）。	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	危险因素	ABCE
32	单选	安全常识	亚硝酸盐是（ ）。	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	食品添加剂	C
33	多选	安全常识	提升特种作业人员应（ ）。	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	ABCE
34	多选	安全常识	职工伤亡事故（ ）。	30天	30天	30天	30天	30天	30天	30天	30天	30天	30天	A
35	多选	安全常识	生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程“三同时”。	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	同时设计	A

如图所示，题库是在 Excel 的对应 Sheet 页 QuestionsBase 页面，可以手工编辑，并编辑提醒、分类、题干、选项以及答案等多内容，可以自行增减题库。

2 选题设置

2.1 随机出题设置

在选题设置 Sheet 页面 Controler 页，我们可以看到如图：

总量生成 就可以生成制定数量的随机题目在 SelectedQuestions 页面，如图：

D

分类设置生成

设置	
	4
	6
	11
	0
	3
	1
	0
	5
	0
	1
	14
	0
	0
	5
	0
	6
	1
	1
	12
	0
	6
	0
	2
	4
	1

在 Controler 页面的 列设置每个分类的题量，再点

分类设置生成 按钮，可以按照制定类生成试卷。

2.3 分类分题型设置试卷

在 Controler 页面的“单选设置”和“多选设置”列，设置对应该类的

G		H	E		F
	1	2			分数设置:
单选设置	多选设置		单选	多选	
1	1		30	15	
4	0		41	0	
8	1		82	12	
0	0		0	2	
3	0		4	0	
1	0		11	3	
0	0		6	5	
5	0		23	0	
0	0		2	0	
0	1		0	3	
5	4		34	25	
0	0		7	0	
0	0		0	4	
3	1		16	11	
0	0		1	0	
4	1		24	11	
1	0		13	2	
1	0		11	5	
5	2		52	21	
0	1		0	5	
3	2		13	14	
0	0		1	0	
1	1		8	5	
2	2		18	8	
0	1		8	5	
-	-	对应题型的题数，注意需要在总量	-	-	范

围内，否则系统会报错。在上方

	1	2
单选设置	多选设置	

可以设置单选和多选的分值，在最后一行“设置”按钮的左边可以看到分值

总计	665	0			134	设置
----	-----	---	--	--	-----	----


通过调整最后每个提醒的数量，可以看到分值的变化，我们将其调整后可以让其总分为 100，如图：

100	设置
-----	----


，然后点

设置

按钮，就可以按照设置生成新试卷：




在试卷中点选某个答案，可以自动选择改答案，并标红显示

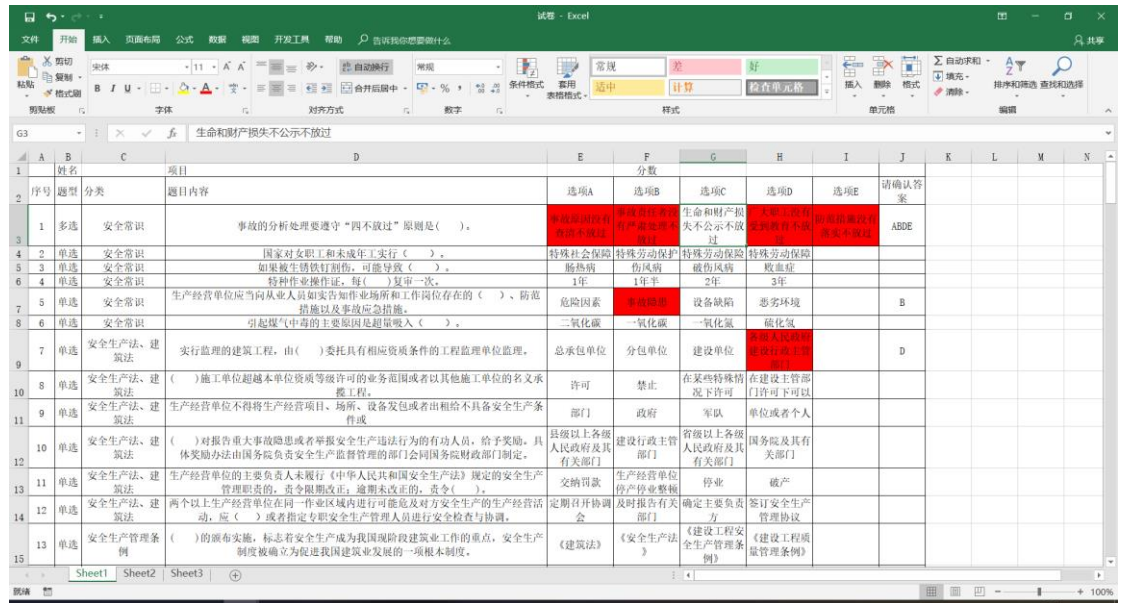


对于单选题，选择了一个答案之后其他答案就自动取消，即保证每次答案都只是最新选择的那个。对于多选题，点选已经选中的答案后即可取消选中该答案。

3.3 试卷判分

将考生答卷收集后拷贝到和题库 Excel（注意考生答卷对应栏需要填写名字）：

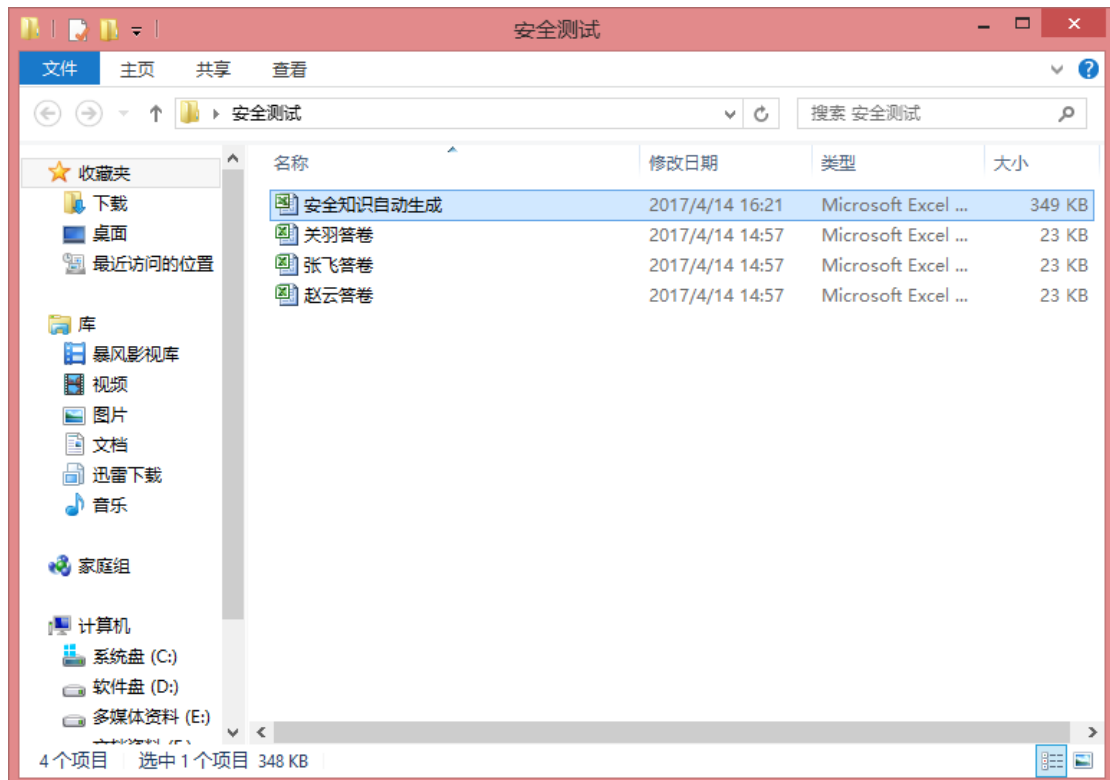



在试卷模版 Sheet 页点  按钮，可以自动统计考生分

数，并将答题错误的地方标示出来，还能统计各道题的答题正确率，如图：

题号	题目内容	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	答案	正确率	关羽	张飞	赵云
1	项目										
2	分类										
3	安全知识	目前建筑施工事故的主要类型是()。	高处坠落事故	坍塌事故	起重伤害事故	触电事故	ABC	66.67%			
4	安全知识	生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。	批评	检举	控告	起诉	A	100.00%			
5	安全生产法、建筑法	建设工程总承包单位可以将承包工程中的()工程分包给具有相应资质的分包单位。	工程全部	部分	任意比例部分	任意比例部分	B	100.00%			
6	安全生产法、建筑法	为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求，提供安全()的机械设备和配件。	在相关部门许可下可	在相关部门许可下可	在相关部门许可下可	在相关部门许可下可	A	100.00%			
7	安全生产法、建筑法	房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑()。	承重结构	部分结构	重要结构	重要结构	B	66.67%			
8	安全生产法、建筑法	()对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为，经调查核实属实的，给予奖励。	县级以上人民政府	县级以上人民政府	县级以上人民政府	县级以上人民政府	A	100.00%			
9	安全生产管理条例	建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。	施工单位	建设单位	监理单位	建设单位	A	100.00%			
10	安全生产管理条例	建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据安全技术方案，制定安全技术措施，并应采取安全技术()。	安全技术措施	安全技术措施	安全技术措施	安全技术措施	A	100.00%			
11	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得对()提出控制要求。	安全施工要求	市场要求	进度要求	进度要求	B	100.00%			
12	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对()进行安全技术交底。	安全技术交底	安全技术交底	安全技术交底	安全技术交底	C	100.00%			
13	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员应当()。	持证上岗	持证上岗	持证上岗	持证上岗	A	100.00%			
14	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当()。	停止施工	停止施工	停止施工	停止施工	A	100.00%			
15	安全生产管理条例	施工单位采购、租赁的安全防护用品、机械设备、施工()。	设计方案	设计方案	设计方案	设计方案	A	100.00%			
16	安全生产管理条例	施工单位应当建立、健全()。	安全生产责任制	安全生产责任制	安全生产责任制	安全生产责任制	A	100.00%			
17	安全生产管理条例	下列哪些是施工单位的安全责任()。	1、5	3、5	1、2	1、2	C	100.00%			
18	拆除工程	建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、()。	工具拆除	工具拆除	工具拆除	工具拆除	B	100.00%			
19	拆除工程	拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立()。	应急救援队	应急救援队	应急救援队	应急救援队	D	66.67%			
20	拆除工程	拆除工程应建立()。	作业、安全技术、各工种的安全生产责任制	作业、安全技术、各工种的安全生产责任制	作业、安全技术、各工种的安全生产责任制	作业、安全技术、各工种的安全生产责任制	C	100.00%			
21	吊装工程	主要用来夹持钢丝绳末端或吊钩并使其固定在一起的装置是()。	吊钩	吊钩	吊钩	吊钩	C	66.67%			
22	环境安全及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故是指10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。	1天	2天	3天	4天	A	100.00%			
23	环境安全及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故是指3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	1天	2天	3天	4天	A	100.00%			
24	环境安全及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，一般事故是指3人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	1天	2天	3天	4天	C	100.00%			
25	环境安全及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大事故是指30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。	1天	2天	3天	4天	C	100.00%			
26	环境安全及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故是指10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。	1天	2天	3天	4天	C	100.00%			
27	环境安全及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，较大事故是指3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。	1天	2天	3天	4天	B	100.00%			
28	脚手架工程	连墙件应靠近主节点设置，这是为了()。	便于施工	便于施工	便于施工	便于施工	A	100.00%			
29	脚手架工程	高度24m以上的双排脚手架连墙件构造应符合()。	可以采用拉筋和预埋件	可以采用拉筋和预埋件	可以采用拉筋和预埋件	可以采用拉筋和预埋件	D	33.33%			
30	脚手架工程	各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为()。	100mm	100mm	100mm	100mm	A	100.00%			
31	脚手架工程	脚手架搭设时，必须()。	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	A	100.00%			
32	脚手架工程	脚手架搭设时，必须()。	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	A	100.00%			
33	脚手架工程	脚手架搭设时，必须()。	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	必须由上而下逐层搭设	A	100.00%			

错误率在 Excel 中可以很方便的排序筛选出难点题目，在考生名字下，还可以看

	关羽	张飞	赵云
到考生的分数:	94	81	92

3.4 考生卷面判分显示和错误标示

考生答题试卷如图：

国风考试题库配题判分系统使用手册

张飞答卷 - Microsoft Excel										
文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 加载项 Acrobat										
Visual Basic 宏 使用相对引用 加载项 COM 加载项 插入 设计模式 查看代码 源 刷新数据 导入 导出 文档模板										
代码 加载项 控件 XML 修改										
J74										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	姓名	张飞	项目	分数	81					
2	题号	1	题目	题目内容	选项A	选项B	选项C	选项D	选项E	答案
3	单选题	安全常识	目前出现建筑施工事故的主要类型是()。	高处坠落事故	各类坍塌事故	中毒事故	起重伤害事故	触电事故		ABC
4	单选题	安全常识	生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位	建议	批评	检举	控告			A
5	单选题	安全生产法、建筑法	建设工程总承包单位可以将承包工程中的()工程分包	全部	部分	绝大部分	任意比例部分			B
6	单选题	安全生产法、建筑法	涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程,建设单位应	不得施工	在有关部门许可下可	在质量监督部门监督	不确定			A
7	单选题	安全生产法、建筑法	房屋建筑使用者在装修过程中,不得擅自变动房屋建筑	全部结构	承重结构	部分结构	重要结构			B
8	单选题	安全生产法、建筑法	()对报告重大事故隐患或者举报安全生产违法行为	县级以上各级人民政府	建设工程行政主管部门	县级以上各级人民政府	县级以上各级人民政府			A
9	单选题	安全生产管理条例	建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害	建筑施工企业	职工个人	建筑施工企业和职工	保险公司			A
10	单选题	安全生产管理条例	建筑施工企业在编制施工组织设计时,对专业性较强的	不必编制专项安全技术措施	视情况决定是否编制	视情况决定是否编制	应当编制专项安全技术措施			D
11	单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得明	造价控制要求	安全施工要求	市场要求	进度要求			C
12	单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位不得	使用不合格材料、构配件、设备、机具、安全设施	使用合格材料、构配件、设备、机具、安全设施	使用合格材料、构配件、设备、机具、安全设施	使用合格材料、构配件、设备、机具、安全设施			C
13	单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,专职安全生产管	立即上报	立即上报	立即制止	给予处罚			B
14	单选题	安全生产管理条例	根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位不得	擅自压缩工期	擅自压缩工期	擅自压缩工期	擅自压缩工期			B
15	单选题	安全生产管理条例	施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工	生产(制造)许可	设计方案	使用说明书	备案证			A
16	单选题	安全生产管理条例	违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,为建设工程	1, 5	1, 3	1, 2	1, 3			C
17	多选题	安全生产管理条例	下列有关施工单位的安全责任正确的是()。	施工单位从事建设工程	施工单位应当建立、健全	施工单位应当建立、健全	施工单位应当建立、健全			ABCE
18	单选题	拆除工程	建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、()	人力拆除	工具拆除	爆炸拆除	爆破拆除			D
19	单选题	拆除工程	拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案,成立()	安全部门	抢险队伍	抢险队伍	抢险队伍			D
20	单选题	拆除工程	拆除施工严禁立体()作业。水平作业时,各工位间应	保持	混合	交叉	多工种			C
21	单选题	吊装工程	主要用来吊装钢丝绳末端或钢丝绳钢丝绳固定在一起的	拉绳	拉绳	拉绳	拉绳			D
22	单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,重大事故是	10人以上30人以下	10人以上25人以下	15人以上30人以下	20人以上50人以下			A
23	单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故发生后	1小时内	1天	2小时内	8小时内			A
24	单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,自事故发生	2小时内	10天内	30天内	60天内			C
25	单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,一般事故是	2万元以上10万元以下	5万元以上15万元以下	10万元以上20万元以下	20万元以上30万元以下			C
26	单选题	环境卫生及事故	根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,一般事故是	2000元以上	6000元以上	10000元以上	12000元以上			B
27	多选题	建筑法、安全生	建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律	粉尘	废气	建材	废水			ABD
28	单选题	脚手架工程	连墙件应靠近主节点设置,这是为了()。	便于施工	便于连墙件设置	便于立杆搭设	便于连墙件对脚手架起到的作用			D
29	单选题	脚手架工程	高度24m以上的双排脚手架连墙件应确定为()。	刚性	柔性	刚性	柔性			D
30	单选题	脚手架工程	各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度,应为()。	100mm	80mm	50mm	200mm			D
31	多选题	脚手架工程	脚手架拆除时必须()。	必须由上而下逐层拆除	必须由上而下逐层拆除	必须由上而下逐层拆除	必须由上而下逐层拆除			A

这里我们可以看到分数,并且明晰看到该考生错误试题的正确答案的对照,便与反馈考生巩固错误题目。